

BLISS2



Termostato smart BLISS2 Tipo 1C.B1.9.005.0007

La solución de aire acondicionado inteligente para el hogar que interactúa con los asistentes de voz de Google Assistant y Amazon Alexa. El termostato se puede integrar con el sistema de hogar inteligente YESLY Finder.

- Conectado a la nube a través de la gateway tipo 1Y.GU.005.1 y la app Finder YOU
- Comunicación de largo alcance de 868MHz entre el termostato y la gateway
- Sensor de temperatura +5...+37 °C y humedad 1...99 %
- Alimentación con 3 pilas AAA (vida eléctrica estimada de más de 1.5 años) o conectado a la red de 230 V AC (opcional)
- Montaje mural o fijación en caja de 3 módulos o caja circular de 60 mm
- 1 contacto conmutado de 5 A – 230 V AC
- Expandible mediante actuador por radiofrecuencia tipo 13.21.8.230.S000

Código de paquete: 1C.B1.9.005.0007

El paquete contiene 1 termostato BLISS2 individual.

Para aquellos que necesitan instalar varios dispositivos y ya está en posesión de la gateway apropiada.



Código de paquete: 1C.B1.9.005.0007.POA

El paquete contiene 1 termostato BLISS2 + 1 gateway.

La gateway es esencial para que los termostatos BLISS2 (hasta 10 BLISS2) funcionen en modo smart.






BLISS2

El termostato smart BLISS2 te permite:


- Ver el valor de humedad ambiental
- Programar el termostato en modo manual
- Administrar el termostato de forma remota a través de la app Finder YOU
- Gestionar la temperatura a través de asistentes de voz



HUMEDAD
Porcentaje de humedad relativa actual presente en el ambiente



TEMPERATURA AMBIENTAL MEDIDA
El termostato está en modo AUTOMÁTICO (AUTO) y se guía por la programación de la app



MENÚ DE AJUSTES
Desde aquí puede acceder a la configuración del dispositivo



GATEWAY

La segunda generación de gateway tipo 1Y.GU.005.1 se puede integrar con el sistema de confort YESLY.



2.4
GHz

Al instalar los componentes gateway y Finder para la termostatación o para la gestión inteligente del hogar, es posible controlar la temperatura del hogar, encender las luces, mover las persianas y activar escenarios personalizados a través de WiFi, utilizando las aplicaciones específicas Finder YOU.

BLISS2 y los componentes YESLY, además, en ausencia de una red, siempre serán controlables a través de Bluetooth.

Se pueden conectar hasta 10 BLISS2 por cada gateway.



A través de la app Finder YOU puede:

- Gestionar a distancia el termostato BLISS2 de forma sencilla e intuitiva
- Crear y modificar programas semanales
- Compartir y administrar el termostato desde múltiples smartphones y de diferentes usuarios
- Controlar varios termostatos en la misma casa o en diferentes casas
- Verificar la hora de puesta en marcha del sistema y el historial de actividad
- Establecer el clima a través de la función de geolocalización




Alimentador para el termostato smart BLISS2 Tipo 01C.02.8.230.0500

El alimentador perfecto para instalaciones en las cuales hay muchos dispositivos, sea en el ámbito residencial o terciario. En particular para casas de turismo rural, hoteles, oficinas...

- Potencia nominal: 2 W
- Tensión de alimentación: 110...230 V AC
- Tensión de salida: 5 V DC
- Permite mantener encendida la pantalla del BLISS2
- Longitud máxima del cable entre el alimentador y el termostato BLISS2: 40 m (cable flexible 2x1.5 mm²)

En el caso de utilizar el termostato BLISS2 con la fuente de alimentación externa, se deben quitar las baterías.

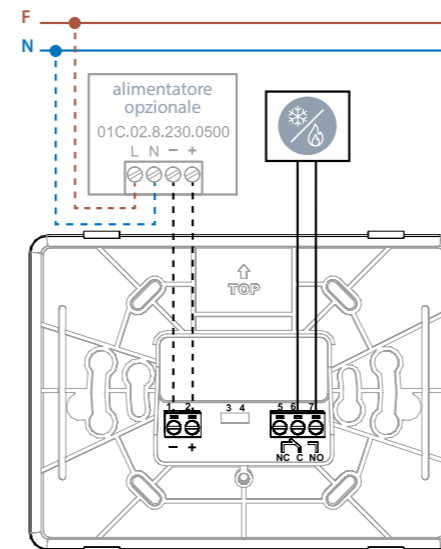

Actuador remoto por radiofrecuencia con 1 contacto conmutado 16 A por BLISS2 Tipo 13.21.8.230.S000



El actuador 13.21-S000 es adecuado para la regulación de la temperatura en una instalación monozona o multizona. Se puede programar como higróstato activando sistemas de deshumidificación.

Gracias a la transmisión por radiofrecuencia de largo alcance, el actuador se puede integrar en un sistema de calefacción o refrigeración con una gran versatilidad de uso.

El sistema se basa en la comunicación por radiofrecuencia entre BLISS2 y el actuador 13.21-S000 a través de la gateway, que concentra todas las comunicaciones entre los distintos dispositivos.

- 1 contacto conmutado 16 A 250 V AC
- Tensión de alimentación: 110...230 V AC
- Frecuencia de transmisión de largo alcance: 868 MHz
- Multifunción



Guía de la configuración del actuador

BLISS2



Tipo 1C.B1.9.005.0007

GATEWAY




Tipo 1Y.GU.005.1



Actuador remoto por radiofrecuencia
Tipo 13.21.8.230.S000



Ejemplo de aplicación multizona con sistema de refrigeración y calefacción reversible en verano/invierno.
El sistema está controlado por termostatos en cada zona que se comunican con actuadores remotos a través del gateway.

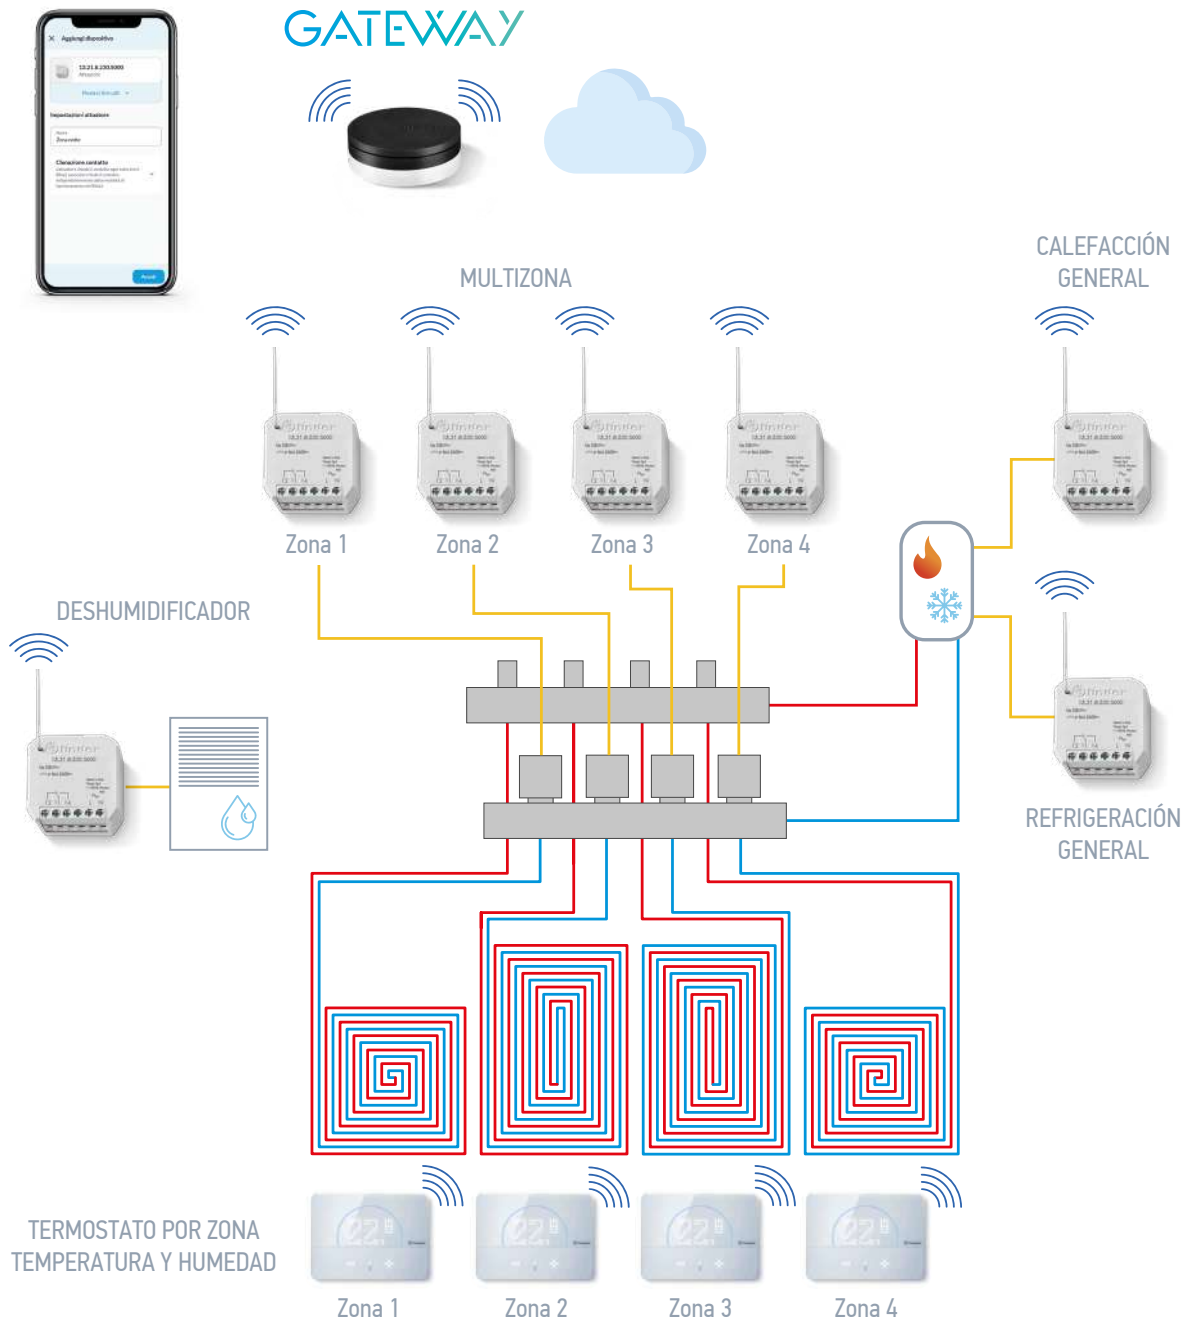

Reemplace fácilmente su antiguo termostato empotrado o montado en la pared, sea a batería como alimentado

Gracias a la doble solución a pilas o 230 V, BLISS2 es la solución más práctica para reemplazar un termostato existente, ya sea que funcione con baterías o alimentado a red, empotrado o al ras de la pared.

Para usar BLISS2 en modo smart, simplemente conecte la gateway a la toma de corriente y empareje los dispositivos a través de la app Finder Bliss. Puede reemplazar cualquier componente Finder o dispositivo de otra marca*.

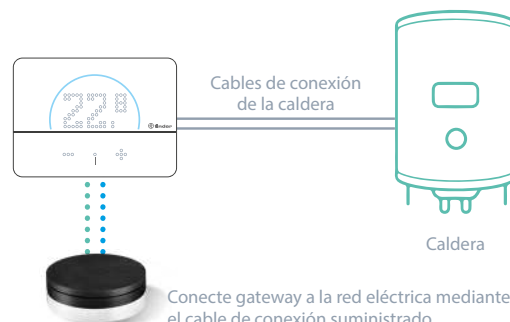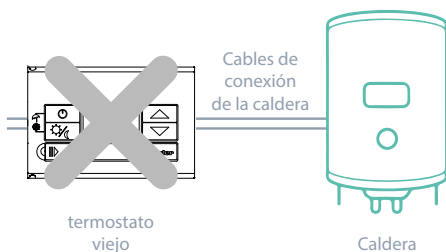

* Con referencia a termostatos de la misma categoría. Para más información o asistencia, contacte con nuestra oficina comercial.

Conecte gateway a la red eléctrica mediante el cable de conexión suministrado.