finder
RELAYING INNOVATION

REPORT

SERIE 62
Relés de potencia



62.31-4800



62.32-4800



Relés de potencia
Tipo 62.31 y Tipo 62.32

Nuevo relé de potencia con soplado magnético para cargas en DC con corrientes altas como electroimanes, motores eléctricos, válvulas electromagnéticas o interruptores de potencia.


- 1 y 2 polos, contactos NO 16 A
- Alimentación de bobina en DC
- El soplado magnético aumenta la capacidad de ruptura en DC
- Aislamiento reforzado entre bobina y contactos según norma EN 60335-1, con separación por aire/superficial 6/8 mm
- Material de contactos libre de cadmio
- Enchufables en zócalo (serie 92) o Faston 187 (4.8 x 0.5 mm) con adaptadores de montaje optativos


(según los tipos)



Tipo 62.31.9.xxx.4800

- 1 polo, 1 contacto NO 16 A
  (doble abertura, abertura ≥ 4.2 mm)
- Capacidad de ruptura en DC: - 16 A a 24 V
  - 16 A a 125 V
  - 12 A a 220 V
- Tensión nominal de bobina 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220 V DC
- Variante con soplado magnético
- Potencia de bobina 1.3 W
- Aislamiento 6 kV entre bobina y contactos
- Material de contactos $AgSnO_2$
- Rango de temperatura ambiente –40…+70° C

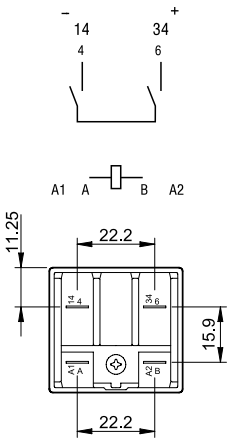


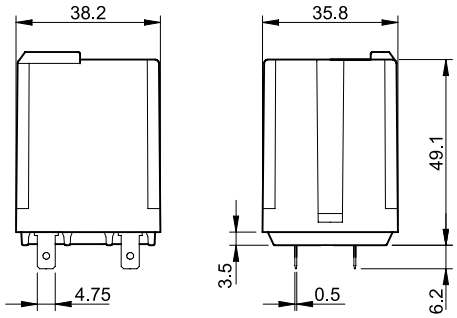




Tipo 62.32.9.xxx.4800

- 2 polos, 2 contactos NO 16 A
  (abertura ≥ 2.1 mm)
- Capacidad de ruptura en DC: - 16 A a 24 V
  - 12 A a 125 V
  - 6 A a 220 V
- Tensión nominal de bobina 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220 V DC
- Variante con soplado magnético
- Potencia de bobina 1.3 W
- Aislamiento 6 kV entre bobina y contactos
- Material de contactos $AgSnO_2$
- Rango de temperatura ambiente –40…+70° C

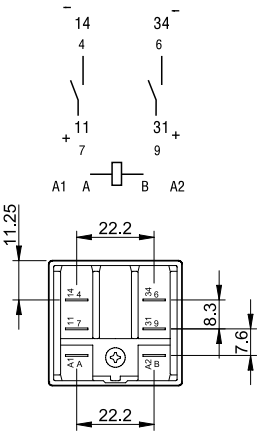

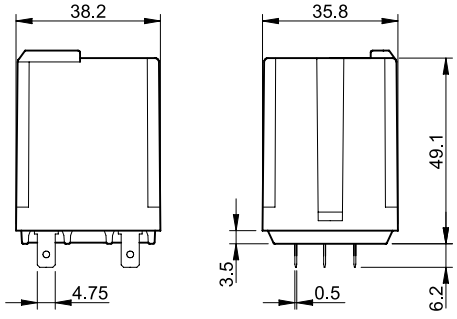

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en los precios, características, especificaciones, apariencia y disponibilidad de productos y servicios sin previo aviso.
FINDER no asume ninguna responsabilidad por la presencia de posibles errores o información insuficiente en este documento. En caso de discrepancia entre las versiones impresa y online, prevalecerá esta última.