


REPORT

SERIE 7H

Calefactores de cuadro

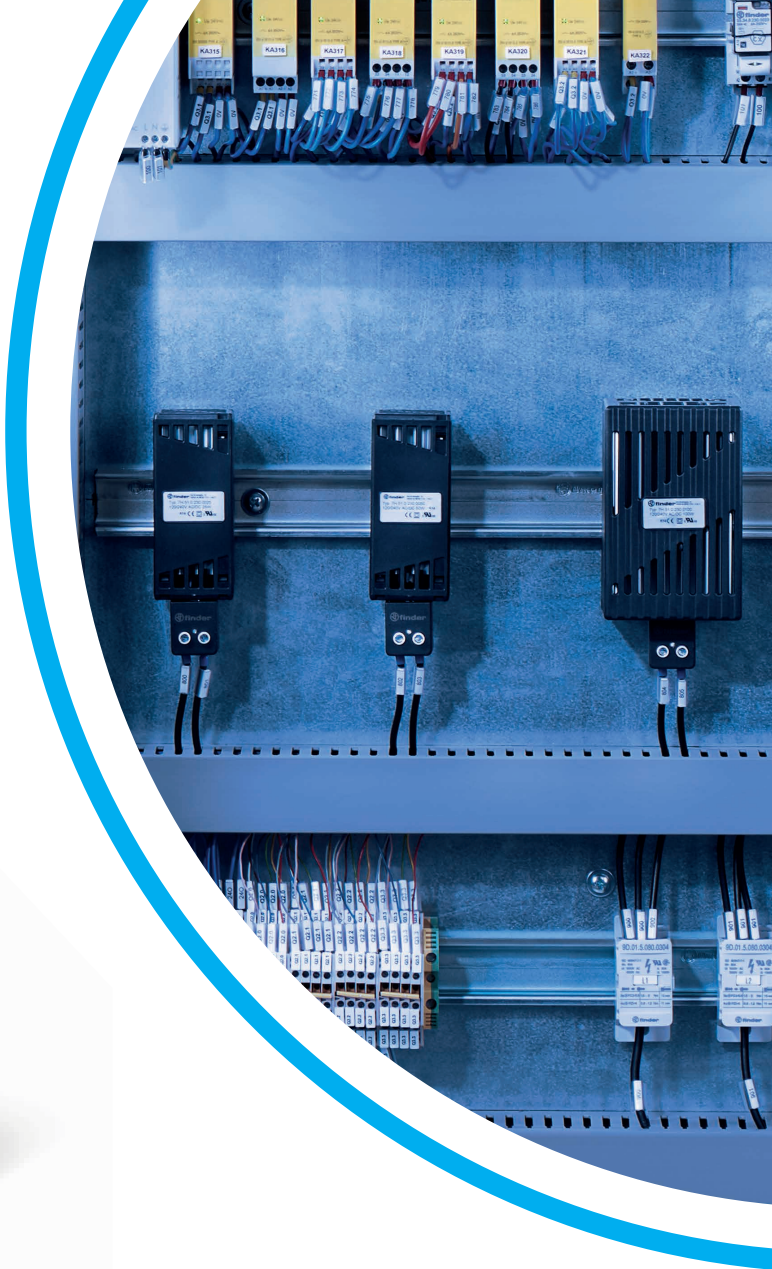



Calefactores de cuadro con sistema PTC

Para prevenir la formación de agua de condensación y garantizar la temperatura óptima en cuadros eléctricos.

- Potencia de calefacción: 25 - 50 - 100 - 150 - 250 y 400 W
- Tensión de alimentación: 230 V AC o 110...230 V AC/DC
- Componentes calefactores por PTC auto-reguladores
- Versioni ventilate
- Perfil de aluminio con cubierta de plástico
- Montaje vertical
- Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)



(según los tipos)



Tipo 7H.51.0.230.0025
Potencia de calefacción 25 W

Tipo 7H.51.0.230.0050
Potencia de calefacción 50 W

- Tensión de alimentación 110...230 V AC/DC
- Componente calefactor por PTC auto-regulador
- Perfil de aluminio con cubierta de plástico
- Temperatura de funcionamiento: $-45...+50^{\circ}\text{C}$
- Bornes a tornillo






Tipo 7H.51.0.230.0100
Potencia de calefacción 100 W



Tipo 7H.51.0.230.0150
Potencia de calefacción 150 W

- Tensión de alimentación 110...230 V AC/DC
- Componente calefactor por PTC auto-regulador
- Perfil de aluminio con cubierta de plástico
- Temperatura de funcionamiento: $-45...+50^{\circ}\text{C}$
- Bornes a tornillo

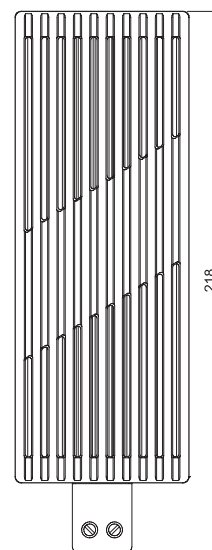

Tipo 7H.51.8.230.0250
Potencia de calefacción 250 W

Type 7H.51.8.230.0400
Potencia de calefacción 400 W

- Tensión de alimentación 230 V AC
- Calefactor ventilado
- Componente calefactor por PTC auto-regulador
- Perfil de aluminio con protección de plástico SEGURO AL TACTO
- Volumen de aire $30\text{m}^3/\text{h}$
- Temperatura de funcionamiento: $-40...+50^{\circ}\text{C}$
- Bornes de conexión rápida

