
finder
RELAYING INNOVATION

REPORT

SERIE RB
Relés biestables





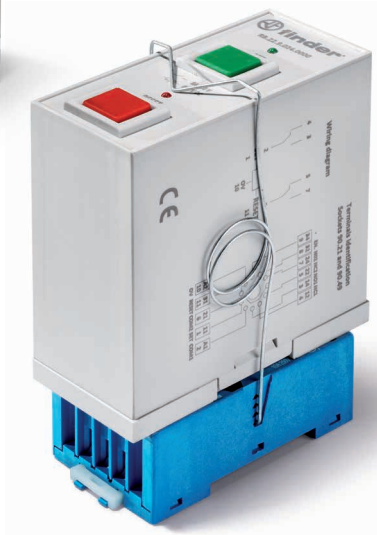

Relés biestables de mando y señal
Tipo RB.14 - montaje directo carril 35 mm (EN 60715)
Tipo RB.22 - con base tipo 90.21

Para uso en el sector energético.

- Tipo RB.14: 4 contactos conmutados de 8 A, modular, montaje directo en carril de 35 mm (EN 60715)
- Tipo RB.22: 2 contactos conmutados de 8 A, plug-in, para uso con base tipo 90.21
- Alimentación: 24 - 110…125 - 220…250 V DC
- Activación del SET y RESET mediante pulsador en el producto o de forma remota mediante terminales
- Indicadores LED verde/rojo para estado (SET y RESET)
- Borne de jaula


CE UK CA EAC


Relés biestables de mando y señal


Tipo RB.14.9.xxx.0000

- 4 contactos conmutados de 8 A
- Modular, montaje directo en carril de 35 mm (EN 60715)




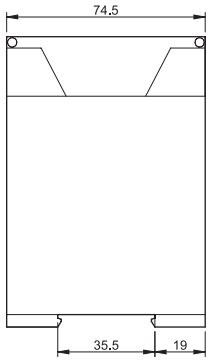

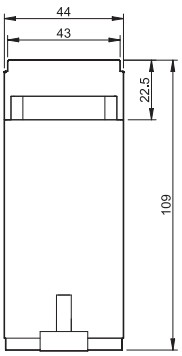





Función solo con pulsadores incorporados
EN = positivo
0 V = negativo

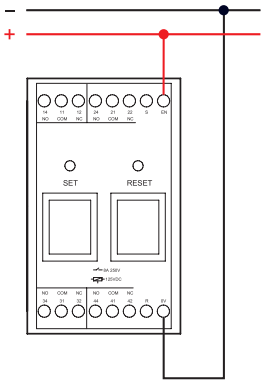

Función con pulsadores externos

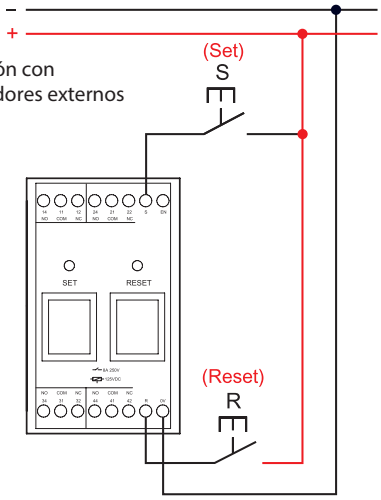


Función con pulsadores incorporados y pulsadores externos

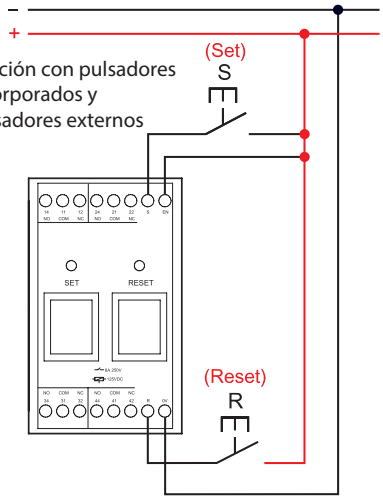


Tipo RB.22.9.xxx.9021
Tipo RB.22.9.xxx.0000 - Versión solo relé


- 2 contactos conmutados de 8 A
- Plug-in







Para uso con base
Tipo 90.21
(Borne de jaula)

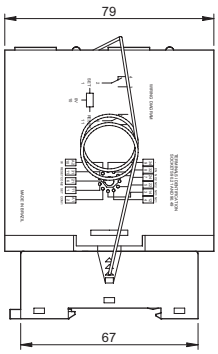







Función solo con pulsadores incorporados
EN = positivo
0 V = negativo

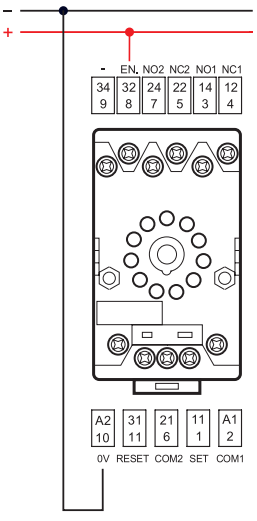

Función con pulsadores externos

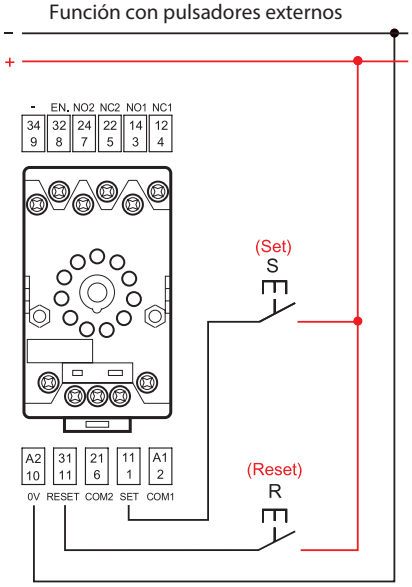

Función con pulsadores incorporados y pulsadores externos

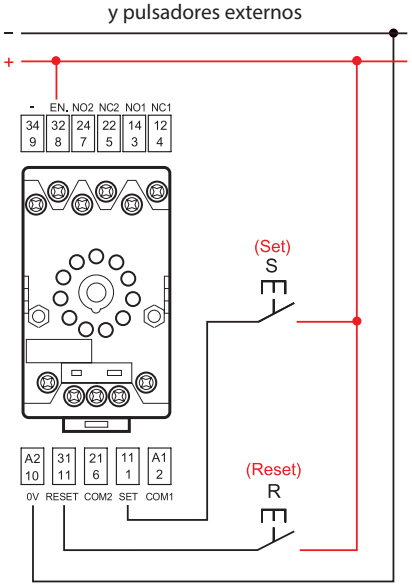

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en los precios, características, especificaciones, apariencia y disponibilidad de productos y servicios sin previo aviso.
FINDER no asume ninguna responsabilidad por la presencia de posibles errores o información insuficiente en este documento. En caso de discrepancia entre las versiones impresa y online, prevalecerá esta última.