

Serie 70  
Relè di controllo



## Relè di controllo a termistore Tipo 70.92

**Nuovo relè di protezione termica multifunzione, per applicazioni industriali.**

- 2 contatti in scambio 8 A
- Tensione di alimentazione 24 V AC/DC o 230 V AC
- Rilevamento della temperatura con PTC
- Rilevazione del PTC in cortocircuito o con circuito aperto
- Memoria del difetto selezionabile e ripristinabile con pulsante di RESET





**NEW**




**Relè di controllo a termistore**  
**Tipo 70.92.x.xxx.0002**

- 2 contatti in scambio 8 A
- Tensione di alimentazione 24 V AC/DC o 230 V AC
- Rilevamento della temperatura con PTC di tipo A secondo DIN VDE 0660 part 303
- Rilevazione del PTC in cortocircuito o con circuito aperto
- Memoria del difetto selezionabile e ripristinabile con pulsante di RESET
- Funzioni con o senza memoria ad intervento rapido (0.5 sec) o standard (3 sec)

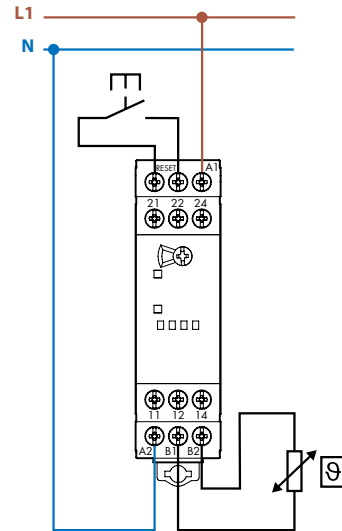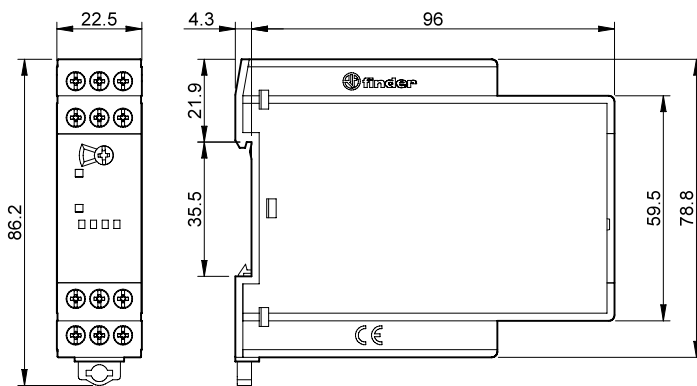

**Funzioni**

Logica positiva: contatto di uscita NO è chiuso quando i valori sono conformi.

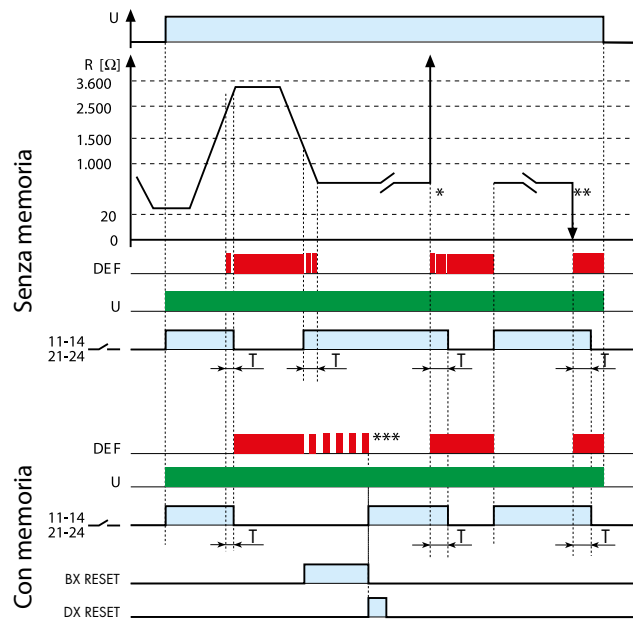

- \* PTC-Circuito aperto
- \*\* PTC-Cortocircuito
- \*\*\* RESET MEMORIA = Premere il pulsante RESET, o interrompere l'alimentazione

**Funzione Senza Memoria**

- IF** (0.5 sec) Intervento veloce senza memoria
- IL** (3 sec) Intervento lento senza memoria

**Funzione Con Memoria, Reset su pulsante premuto**

- DF** (0.5 sec) Intervento veloce, con memoria, RESET sullo stato di pulsante premuto
- DL** (3 sec) Intervento lento, con memoria, RESET sullo stato di pulsante premuto

**Funzione Con Memoria, Reset al rilascio del pulsante**

- BF** (0.5 sec) Intervento veloce, con memoria, RESET al rilascio del pulsante
- BL** (3 sec) Intervento lento, con memoria, RESET al rilascio del pulsante