

SERIE 70
Relè di controllo



Relè di controllo a termistore Tipo 70.92

Nuovo relè di protezione termica multifunzione, per applicazioni industriali.



- 2 contatti in scambio 8 A
- Tensione di alimentazione 24 V AC/DC o 230 V AC
- Rilevamento della temperatura con PTC
- Rilevazione del PTC in cortocircuito o con circuito aperto
- Memoria del difetto selezionabile e ripristinabile con pulsante di RESET



NEW


Relè di controllo a termistore
Tipo 70.92.x.xxx.0002

- 2 contatti in scambio 8 A
- Tensione di alimentazione 24 V AC/DC o 230 V AC
- Rilevamento della temperatura con PTC di tipo A secondo DIN VDE 0660 part 303
- Rilevazione del PTC in cortocircuito o con circuito aperto
- Memoria del difetto selezionabile e ripristinabile con pulsante di RESET
- Funzioni con o senza memoria ad intervento rapido (0.5 sec) o standard (3 sec)

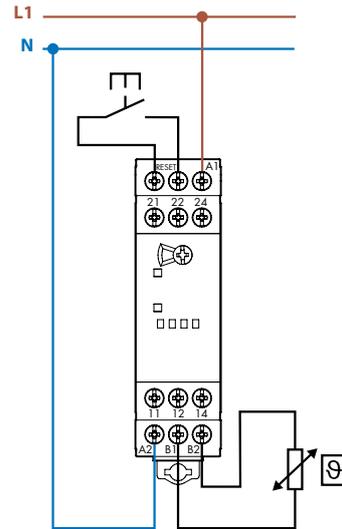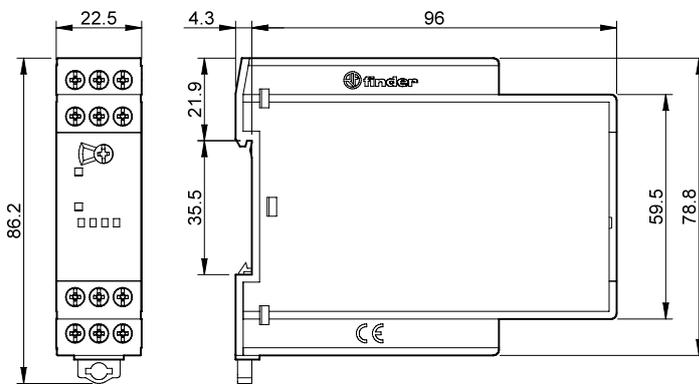

Funzioni

Logica positiva: contatto di uscita NO è chiuso quando i valori sono conformi.

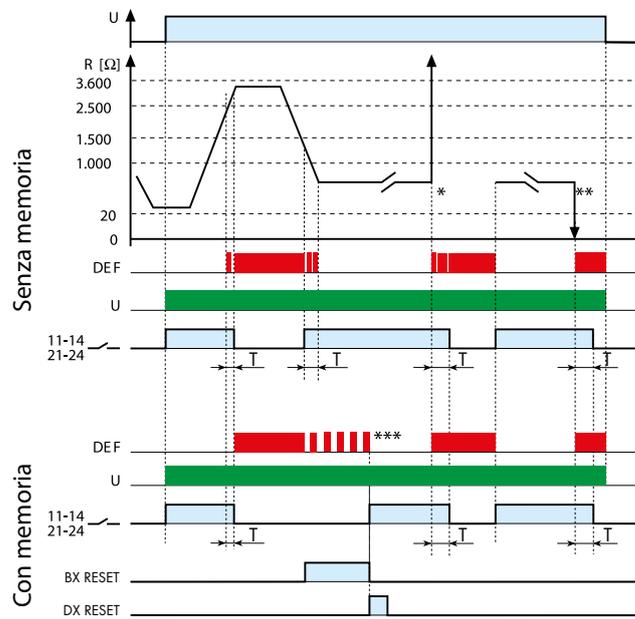

- * PTC-Circuito aperto
- ** PTC-Cortocircuito
- *** RESET MEMORIA = Premere il pulsante RESET, o interrompere l'alimentazione

Funzione Senza Memoria

- IF** (0.5 sec) Intervento veloce senza memoria
- IL** (3 sec) Intervento lento senza memoria

Funzione Con Memoria, Reset su pulsante premuto

- DF** (0.5 sec) Intervento veloce, con memoria, RESET sullo stato di pulsante premuto
- DL** (3 sec) Intervento lento, con memoria, RESET sullo stato di pulsante premuto

Funzione Con Memoria, Reset al rilascio del pulsante

- BF** (0.5 sec) Intervento veloce, con memoria, RESET al rilascio del pulsante
- BL** (3 sec) Intervento lento, con memoria, RESET al rilascio del pulsante