

SERIE 7F

Ventilatori con filtro e filtri di scarico



Design by MINELLI | FOSSATI

Gamma di ventole con filtro da dimensione 1 a dimensione 5

Adatte al mantenimento della temperatura costante in pannelli di controllo e quadri elettrici.

- Tensioni nominali 120 V AC, 230 V AC o 24 V DC (a seconda dei tipi)
- Filtro interno facilmente sostituibile
- Minimo ingombro esterno
- Portata d'aria (24...700)m³/h
- Installazione e tempi di manutenzione ridotti grazie al sistema di aggancio rapido
- Rumorosità estremamente bassa
- Grado di protezione IP54/Type 12
- Disponibili in colorazione nera RAL 9004
- Dimensioni da 120 mm fino a 320 mm

Omologazioni (a seconda dei tipi)



Versioni disponibili

Ventilatore con filtro Standard	Tensione nominale (V AC)	Tensione nominale (V DC)	Portata d'aria (m ³ /h)	Potenza nominale (W) 50/60 Hz	Dimensione	Filtro di scarico Standard	Versione per flusso inverso	Filtri di ricambio
7F.20.8.120.1020	120 V AC	—	24	27/21	1 (120 x 120 mm)	7F.02.0.000.1000	7F.21.8.120.1020	07F.15
7F.20.8.230.1020	230 V AC	—	24	23/18	1 (120 x 120 mm)	7F.02.0.000.1000	7F.21.8.230.1020	07F.15
7F.20.9.024.1020	—	24 V DC	24	3.6	1 (120 x 120 mm)	7F.02.0.000.1000	7F.21.9.024.1020	07F.15
7F.20.8.120.2055	120 V AC	—	55	30/25	2 (155 x 155 mm)	7F.02.0.000.2000	7F.21.8.120.2055	07F.25
7F.20.8.230.2055	230 V AC	—	55	29/25	2 (155 x 155 mm)	7F.02.0.000.2000	7F.21.8.230.2055	07F.25
7F.20.9.024.2055	—	24 V DC	55	7	2 (155 x 155 mm)	7F.02.0.000.2000	7F.21.9.024.2055	07F.25
7F.20.8.120.3100	120 V AC	—	100	30/25	3 (209 x 209 mm)	7F.02.0.000.3000	7F.21.8.120.3100	07F.35
7F.20.8.230.3100	230 V AC	—	100	29/25	3 (209 x 209 mm)	7F.02.0.000.3000	7F.21.8.230.3100	07F.35
7F.20.9.024.3100	—	24 V DC	100	7	3 (209 x 209 mm)	7F.02.0.000.3000	7F.21.9.024.3100	07F.35
7F.20.8.120.4250	120 V AC	—	250	42/48	4 (255 x 255 mm)	7F.02.0.000.4000	7F.21.8.120.4250	07F.45
7F.20.8.230.4250	230 V AC	—	250	46/50	4 (255 x 255 mm)	7F.02.0.000.4000	7F.21.8.230.4250	07F.45
7F.20.9.024.4250	—	24 V DC	250	43	4 (255 x 255 mm)	7F.02.0.000.4000	7F.21.9.024.4250	07F.45
7F.20.8.120.4400	120 V AC	—	400	72/120	4 (255 x 255 mm)	7F.02.0.000.4000	7F.21.8.120.4400	07F.46
7F.20.8.230.4400	230 V AC	—	400	69/112	4 (255 x 255 mm)	7F.02.0.000.4000	7F.21.8.230.4400	07F.46
7F.20.8.120.5550	120 V AC	—	550	75/102	5 (320 x 320 mm)	7F.02.0.000.5000	7F.21.8.120.5550	07F.56
7F.20.8.230.5550	230 V AC	—	550	76/116	5 (320 x 320 mm)	7F.02.0.000.5000	7F.21.8.230.5550	07F.56
7F.20.8.120.5700	120 V AC	—	700	110/140	5 (320 x 320 mm)	7F.02.0.000.5000	7F.21.8.120.5700	07F.55
7F.20.8.230.5700	230 V AC	—	700	106/120	5 (320 x 320 mm)	7F.02.0.000.5000	7F.21.8.230.5700	07F.55

Tipo 7F.2x.x.xxx.1020
 Tipo 7F.2x.x.xxx.1020
 Tipo 7F.2x.x.xxx.2055
 Tipo 7F.2x.x.xxx.3100




Tipo 7F.2x.x.xxx.4250
 Tipo 7F.2x.x.xxx.4400



Tipo 7F.2x.8.xxx.5550
 Tipo 7F.2x.8.xxx.5700



Sostituzione del filtro di scarico

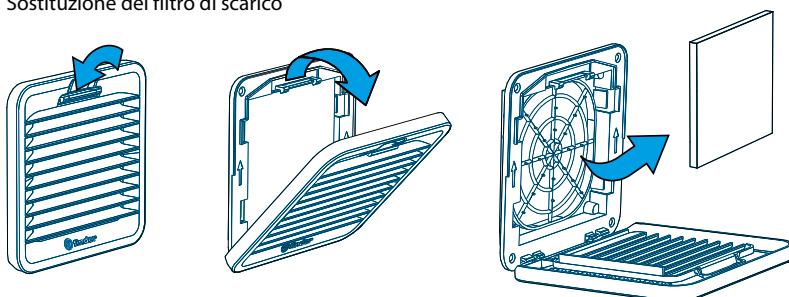

Montaggio ventilatori con filtro e filtri di scarico

