

Serie 7L
Lampade LED da quadro



Design by MINELLI | FOSSATI



Connettore
Tipo 07L.11
incluso nella
confezione

Lampada a LED per quadri elettrici con aggancio magnetico

- Montaggio "2 in 1" - Fissaggio magnetico diretto o su supporto a vite
- Livelli di luminosità: 600 o 1200 lumen
- Versioni disponibili: **1** - con accensione diretta
2 - con rilevatore di movimento
3 - con pulsante elettronico ON/OFF
- Alimentazione - Multitensione: 12...48 V AC/DC e 110...240 V AC/DC
- Disponibili con morsetti push-in o con terminali plug-in

Omologazioni



Tipo 7L.43 (600 lumen)
Tipo 7L.46 (1200 lumen)

- Fissaggio magnetico diretto o su supporto a vite
- Alimentazione: 12...48 V AC/DC e 110...240 V AC/DC
- Potenza nominale: 6 W (600 lm), 9 W (1200 lm)
- Angolo d'irradiazione: 120°
- Temperatura di colore: 5000 K
- Grado di protezione: IP20

Accensione diretta



Accensione tramite interruttore ON/OFF



Accensione tramite rilevatore di movimento





Fissaggio magnetico diretto su quadro



Fissaggio magnetico su supporto a vite



Cablaggio singolo con morsetti ad **innesto rapido** oppure con **connettori** per il collegamento singolo/multiplo.

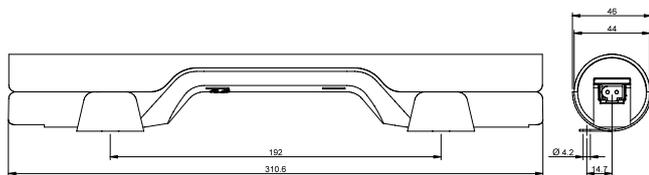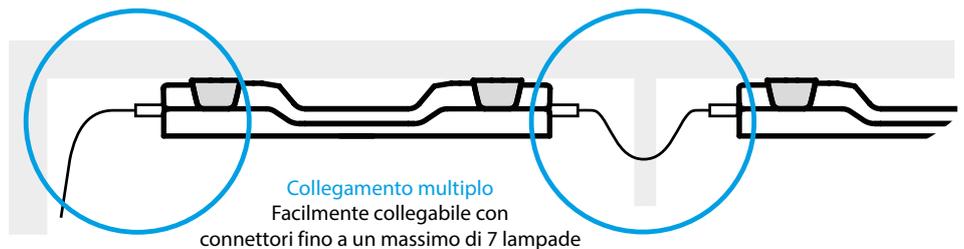

NEW

Codice Lampada	Lumen	Codice Lampada	Lumen	Alimentazione	Accensione	Conessioni
7L.43.0.024.0100	600	7L.46.0.024.0100	1200	024 = (12...48)V AC/DC	Accensione diretta	Terminali Push-in
7L.43.0.024.0200	600	7L.46.0.024.0200	1200	024 = (12...48)V AC/DC	Accensione diretta	Terminali Plug-in
7L.43.0.230.0100	600	7L.46.0.230.0100	1200	230 = (110...240)V AC/DC	Accensione diretta	Terminali Push-in
7L.43.0.230.0200	600	7L.46.0.230.0200	1200	230 = (110...240)V AC/DC	Accensione diretta	Terminali Plug-in
7L.43.0.024.1100	600	7L.46.0.024.1100	1200	024 = (12...48)V AC/DC	Pulsante ON/OFF	Terminali Push-in
7L.43.0.024.1200	600	7L.46.0.024.1200	1200	024 = (12...48)V AC/DC	Pulsante ON/OFF	Terminali Plug-in
7L.43.0.024.2100	600	7L.46.0.024.2100	1200	024 = (12...48)V AC/DC	Rilevatore di movimento	Terminali Push-in
7L.43.0.024.2200	600	7L.46.0.024.2200	1200	024 = (12...48)V AC/DC	Rilevatore di movimento	Terminali Plug-in
7L.43.0.230.1100	600	7L.46.0.230.1100	1200	230 = (110...240)V AC/DC	Pulsante ON/OFF	Terminali Push-in
7L.43.0.230.1200	600	7L.46.0.230.1200	1200	230 = (110...240)V AC/DC	Pulsante ON/OFF	Terminali Plug-in
7L.43.0.230.2100	600	7L.46.0.230.2100	1200	230 = (110...240)V AC/DC	Rilevatore di movimento	Terminali Push-in
7L.43.0.230.2200	600	7L.46.0.230.2200	1200	230 = (110...240)V AC/DC	Rilevatore di movimento	Terminali Plug-in