

SERIA 72

Plutoare cu contact comutator



72.A1.1000.xx01

NEW



72.B1.1000.xx01

Tipul 72.A1.1.000.xx01

Plutitor pentru instalațiile de pompare și drenaj din sistemele cu apă gri

Contragreutate (110 gr) cu presgarnitură inclusă

Dimensiune plutitor: lungime 146 mm, lățime 75 mm

Tipul 72.B1.1.000.xx01

Plutitor pentru instalațiile de pompare și drenaj din sistemele cu apă neagră



Dimensiune plutitor: lungime 170 mm, diametru 81 mm

- 1 Contact Comutator
- Curentul nominal: 10 A (sarcină rezistivă) / 8 A (sarcină inductivă)
- Cablu H07 RN F omologat TÜV
- Lungimea cablului 5 m, 10 m, 15 m sau 20 m
- Potrivit pentru funcții de golire și umplere
- Materialul de contact: AgNi

Aplicații



Tipul 72.A1

Funcția de golire

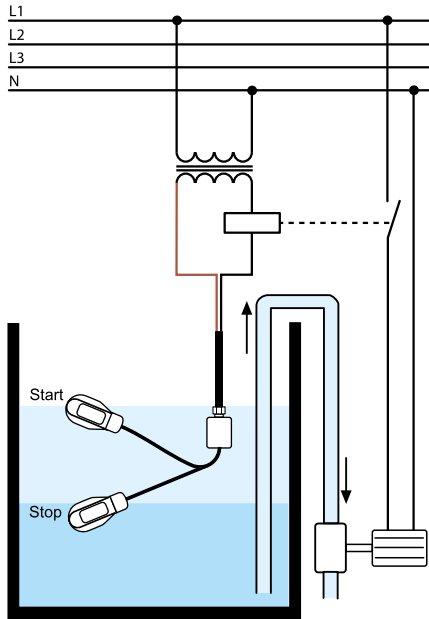

La utilizarea conductorului negru și maro, circuitul se deschide atunci când plutitorul este jos și se închide atunci când plutitorul este sus. În acest caz, conductorul albastru trebuie să fie izolat.



Funcția de umplere

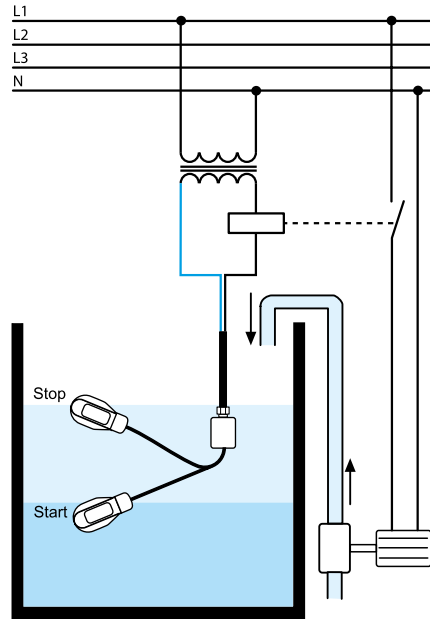

La utilizarea conductorului maro și albastru, circuitul se deschide atunci când plutitorul este sus și se închide atunci când plutitorul este jos. În acest caz, conductorul negru trebuie să fie izolat.



Tipul 72.B1

Funcția de golire

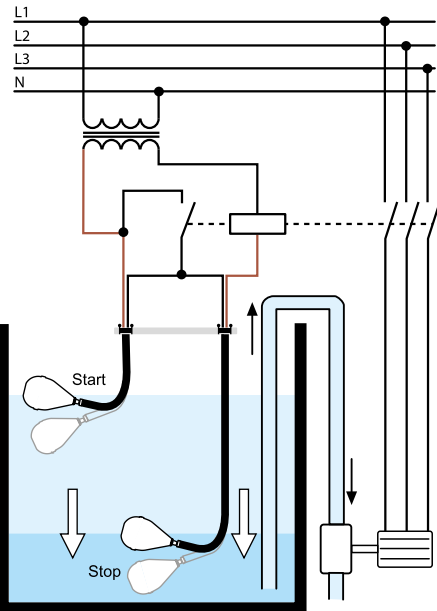

La utilizarea conductorului negru și maro, circuitul se deschide atunci când plutitorul este jos și se închide atunci când plutitorul este sus. În acest caz, conductorul albastru trebuie să fie izolat.

Funcția de umplere

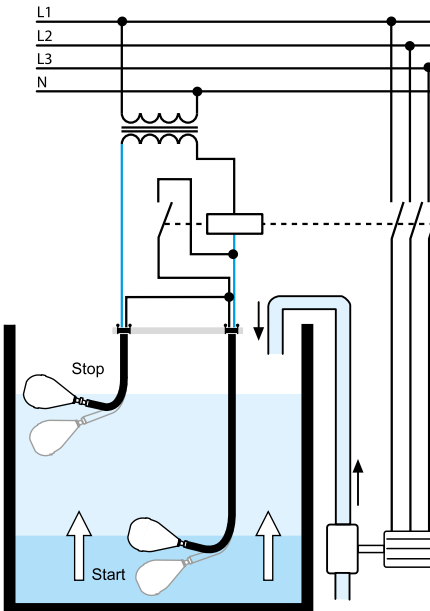

La utilizarea conductorului maro și albastru, circuitul se deschide atunci când plutitorul este sus și se închide atunci când plutitorul este jos. În acest caz, conductorul negru trebuie să fie izolat.