

SERIA 7F

Ventilatoare filtrante și filtre de ieșire



Design by MINELLI | FOSSATI

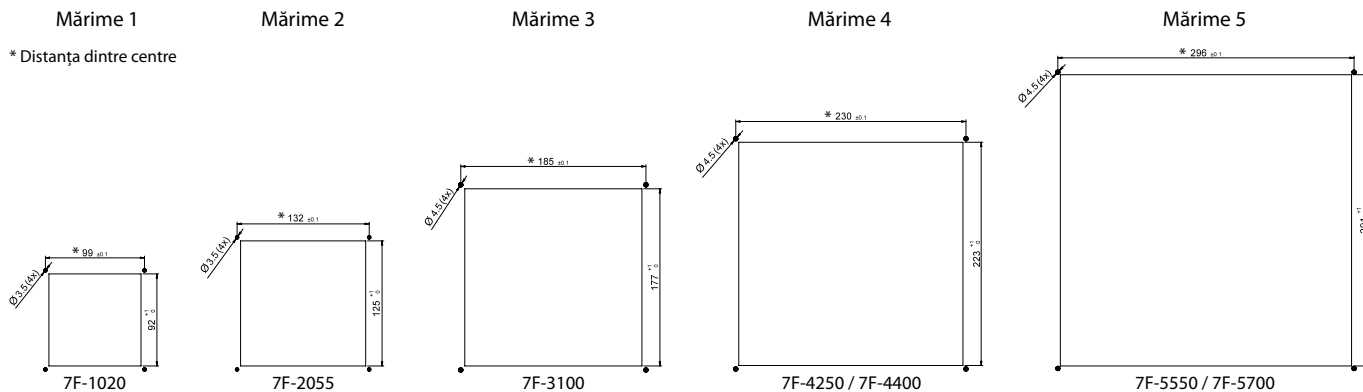
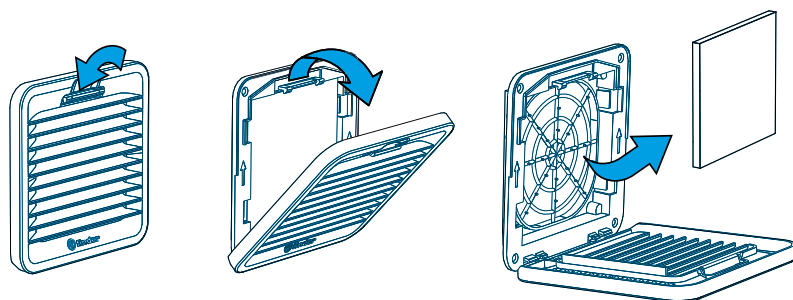
Gama de ventilatoare filtrante în 5 mărimi disponibile

Pentru asigurarea unei bune performanțe a componentelor din cadrul tablourilor electrice și panourilor de comandă.

Tipurile 7F.20 pentru utilizare în interior. Tipurile 7F.30 pentru utilizare în exterior.

- Tensiunea de lucru: 120 V C.A., 230 V C.A. sau 24 V C.C. (conform tipului)
- Filtru ușor de înlocuit
- Adâncime de montare redusă
- Debitul de aer (24...700)m³/h
- Montaj și întreținere rapidă
- Silențioase
- Ventilator filtrant furnizat în varianta cu flux de aer invers (evacuare) - (7F.21 și 7F.31)
- Disponibile și în culoare neagră RAL 9004
- Gradul de protecție conform standardului EN 60529: IP 54
- Gradul de protecție conform standardului EN 62262: IK 08
- Gradul de protecție conform standardului NEMA (7F.20): Tipul 12
- Gradul de protecție conform standardului NEMA (7F.30): Tipul 3R
- Dimensiuni de la 120 mm până la 320 mm

Ventilator filtrant standard	Versiune cu flux de aer invers	Tensiunea de alimentare (V C.A. 60 Hz)	Tensiunea de alimentare (V C.C.)	Debitul de aer (m³/h) flux liber (50/60 Hz)	Debitul de aer (m³/h) cu filtru de ieșire instalat (50/60 Hz)	Puterea nominală (W) (50/60 Hz)	Mărime	Filtru de ieșire	Element filtrant
7F.x0.8.120.1020	7F.x1.8.120.1020	120 V C.A.	—	24/29	14/16.5	27/21	1 (120 x 120 mm)	7F.0x.0.000.1000	07F.15
7F.x0.8.230.1020	7F.x1.8.230.1020	230 V C.A.	—	24/29	14/16.5	23/18	1 (120 x 120 mm)	7F.0x.0.000.1000	07F.15
7F.x0.9.024.1020	7F.x1.9.024.1020	—	24 V C.C.	24	14	3.6	1 (120 x 120 mm)	7F.0x.0.000.1000	07F.15
7F.x0.8.120.2055	7F.x1.8.120.2055	120 V C.A.	—	55/63	40/45.5	30/25	2 (155 x 155 mm)	7F.0x.0.000.2000	07F.25
7F.x0.8.230.2055	7F.x1.8.230.2055	230 V C.A.	—	55/63	40/45.5	29/25	2 (155 x 155 mm)	7F.0x.0.000.2000	07F.25
7F.x0.9.024.2055	7F.x1.9.024.2055	—	24 V C.C.	55	40	7	2 (155 x 155 mm)	7F.0x.0.000.2000	07F.25
7F.x0.8.120.3100	7F.x1.8.120.3100	120 V C.A.	—	100/115	75/85.5	30/25	3 (209 x 209 mm)	7F.0x.0.000.3000	07F.35
7F.x0.8.230.3100	7F.x1.8.230.3100	230 V C.A.	—	100/115	75/85.5	29/25	3 (209 x 209 mm)	7F.0x.0.000.3000	07F.35
7F.x0.9.024.3100	7F.x1.9.024.3100	—	24 V C.C.	100	75	7	3 (209 x 209 mm)	7F.0x.0.000.3000	07F.35
7F.x0.8.120.4250	7F.x1.8.120.4250	120 V C.A.	—	250/295	195/228	42/48	4 (255 x 255 mm)	7F.0x.0.000.4000	07F.45
7F.x0.8.230.4250	7F.x1.8.230.4250	230 V C.A.	—	250/295	195/228	46/50	4 (255 x 255 mm)	7F.0x.0.000.4000	07F.45
7F.x0.9.024.4250	7F.x1.9.024.4250	—	24 V C.C.	250	195	43	4 (255 x 255 mm)	7F.0x.0.000.4000	07F.45
7F.x0.8.120.4400	7F.x1.8.120.4400	120 V C.A.	—	400/445	270/300	72/120	4 (255 x 255 mm)	7F.0x.0.000.4000	07F.46
7F.x0.8.230.4400	7F.x1.8.230.4400	230 V C.A.	—	400/445	270/300	69/112	4 (255 x 255 mm)	7F.0x.0.000.4000	07F.46
7F.x0.8.120.5550	7F.x1.8.120.5550	120 V C.A.	—	550/605	400/440	75/102	5 (320 x 320 mm)	7F.0x.0.000.5000	07F.56
7F.x0.8.230.5550	7F.x1.8.230.5550	230 V C.A.	—	550/605	400/440	76/116	5 (320 x 320 mm)	7F.0x.0.000.5000	07F.56
7F.x0.8.120.5700	7F.x1.8.120.5700	120 V C.A.	—	660/700	550/600	110/140	5 (320 x 320 mm)	7F.0x.0.000.5000	07F.55
7F.x0.8.230.5700	7F.x1.8.230.5700	230 V C.A.	—	660/700	550/600	106/120	5 (320 x 320 mm)	7F.0x.0.000.5000	07F.55

Șablon de găurire și decupaj pentru montarea ventilatoarelor filtrante și a filtrelor de ieșire

Înlocuirea filtrului

Poziționarea corectă la montaj a ventilatorului filtrant și a filtrului de ieșire
