


SERIA 9D Blocuri de distribuție pentru tablouri electrice

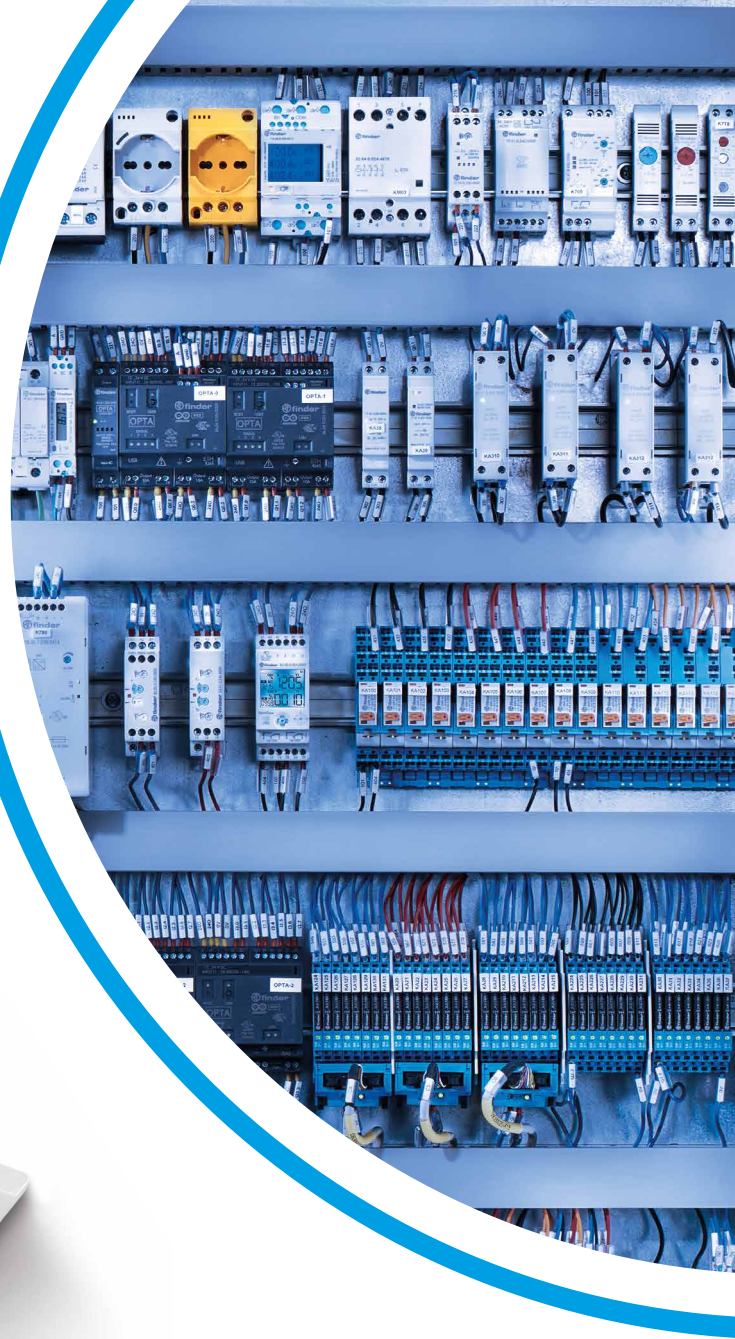

Blocuri de distribuție pentru tablouri electrice Seria 9D

Pentru utilizarea în interiorul tablourilor electrice de forță sau a panourilor de comandă, control și automatizare.

3 Configurații disponibile într-un singur produs:

- Conexiune unipolară pentru distribuirea intrării principale în ieșiri multiple
 - Conexiune multipolară, prin combinarea mai multor blocuri de distribuție pentru un număr crescut de ieșiri
 - Gruparea mai multor intrări într-o singură ieșire (ex. aplicații fotovoltaice)
- Curent nominal: 80, 125, 175, 250 sau 400 A
 - Disponibile cu 7, 8 sau 12 conexiuni (conform tipului)
 - Conectare conductori cu secțiunea maximă de 185 mm²
 - Terminale cu șurub
 - Montare pe șină DIN de 35 mm (EN60715)

Blocuri de distribuție pentru tablouri electrice
Seria 9D

- Capac frontal reversibil cu prindere rapidă
- Destinat utilizării pentru conductori din cupru (Cu) și aluminiu (Al)
- Aprobări, valori nominale și cuplul de strângere a șuruburilor marcate pe capac
- Materialul plasticului în conformitate cu UL94 V0
- Etichete indicatoare (L1, L2, L3, N, PE, +, -) incluse în ambala

	9D.01.5.080.0304		9D.01.5.125.0206		9D.01.5.175.0210		9D.01.5.250.0111			9D.01.5.400.0111			
	• 80 A • 7 conexiuni		• 125 A • 8 conexiuni		• 175 A • 12 conexiuni		• 250 A • 12 conexiuni			• 400 A • 12 conexiuni			
Caracteristici conductoare de intrare (Solid/Lițat)													
Numărul de intrări	3		1		2		1			1			
Diametrul terminalului de conexiune	Ømm	6.6	9.8		11.8		15.3			15.3			
Dimensiunea minimă a conductorului	mm ²	2.5	10		10		35			95			
	AWG	14	8		6		2			3/0			
Dimensiunea maximă a conductorului	mm ²	16	35		70		120			185			
	AWG	6	2		2/0		250 Kcmil			400 Kcmil			
Lungimea conductorului dezizolat	mm	15	15		15		28			28			
Unealtă de înșurubare		Șurubelniță - Vârf drept/stea		Cheie imbus		Cheie imbus		Cheie imbus			Cheie imbus		
Dimensiunea uneltei	mm	5.5/PZ2		4		5		6			8		
Cuplul de strângere	Nm	1.5...2		3.5...5		6...10		19...21			25		
Caracteristici conductoare de ieșire (Solid/Lițat)													
Numărul de ieșiri	4		1		6		10			2			
Diametrul terminalului de conexiune	Ømm	4.5	6.8		6.4		6.4			8.7			
Dimensiunea minimă a conductorului	mm ²	2.5	6		2.5		2.5			2.5			
	AWG	14	10		14		14			14			
Dimensiunea maximă a conductorului	mm ²	6	16		16		35			16			
	AWG	10	6		6		2			6			
Lungimea conductorului dezizolat	mm	11	11		11		11			11			
Unealtă de înșurubare		Șurubelniță - Vârf drept/stea		Cheie imbus		Șurubelniță - Vârf drept/stea		Șurubelniță - Vârf drept/stea			Cheie imbus		
Dimensiunea uneltei	mm	4/PZ1		3		5.5 PZ2		5.5/PZ2			4		
Cuplul de strângere	Nm	0.8...12		2...3		2...3		2...3			3.5...5		

Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile, caracteristicile, specificațiile, aspectul și disponibilitatea produselor și serviciilor fără a fi necesară notificare prealabilă. FINDER nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventuale erori sau informații incomplete din acest document. În cazul unor discrepanțe între versiunea tipărită și cea online, cea din urmă este valabilă.