




**1Y.GW.8.230.BS00
SMART HOME GATEWAY**

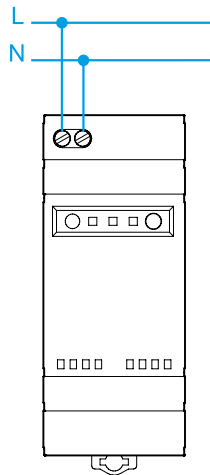

WORKS WITH

YESLY

BLISS2



Finder YOU



NEDERLANDS

1Y.GW.8.230.BS00

MODULAIRE GATEWAY Wi-Fi 2.4 GHz - Radio 868 MHz

U_n (110...230)V AC (50/60 Hz)

1 INSTALLATIE

Installeer de gateway op een DIN rail en sluit fase en nul aan.

Na het inschakelen knippert de witte LED van de Gateway zwak knipperen in afwachting van de configuratie.

Gebruik de **FINDER YOU** app zowel voor het configureren van de BLISS2 slimme thermostaat en voor YESLY systemen.

Voor meer informatie: scan onderstaande QR-code.

2 STATUS LED

WITTE LED

- **Zwak knipperen:** wacht op de configuratie

- **Continu AAN:** verbinding tot stand gebracht met zowel het Wi-Fi netwerk als met de cloud

- **2 keer knipperen:** alleen verbonden met het Wi-Fi-netwerk - geen verbinding met de cloud (internet niet actief)

- **3 x knipperen:** geen verbinding met het Wi-Fi-netwerk en geen verbinding met de cloud (internet niet actief)

BLAUWE LED

Knipperen: zendt Bluetooth-commando's naar de apparaten

RODE LED

Knippert: zendt 868 MHz radiocommando's naar de Bliss2 thermostaat en actoren

3 GATEWAY INSTELLINGEN

Om de lichtintensiteit van de witte LED van de GATEWAY te wijzigen:

- druk 1 keer op de knop: Lage helderheid

- druk 2 keer op de knop: Medium-lage helderheid

- druk 3 keer op de knop: Medium-hoge helderheid

- druk 4 keer op de knop: Hoge helderheid

RESET

Druk > 10 seconden in om te resetten naar de fabrieksinstellingen

REBOOT

Druk om de voeding naar de gateway te onderbreken en weer aan te bieden