

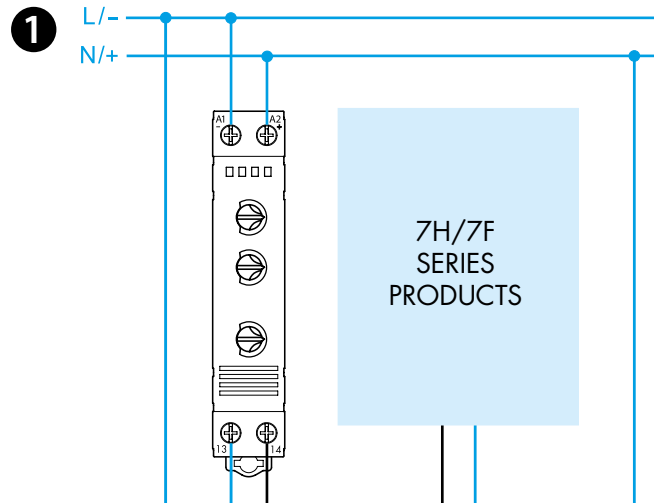


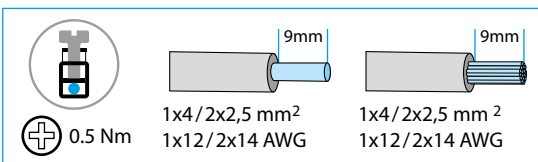


7T.51





	7T.51.0.230.4360 U _N 110...240 V AC (50/60 Hz)/DC U _{min} 88 V AC/DC U _{max} 264 V AC/DC P 1.8 VA (50 Hz)/0.44 W
	1 NO (SPST-NO) 10 A 250 V AC
	AC1 2500 VA AC15 (230 V AC) 500 VA DC1: 24/110/220 V (10/0.3/0.12) A
	-25...+60°C
IP20	

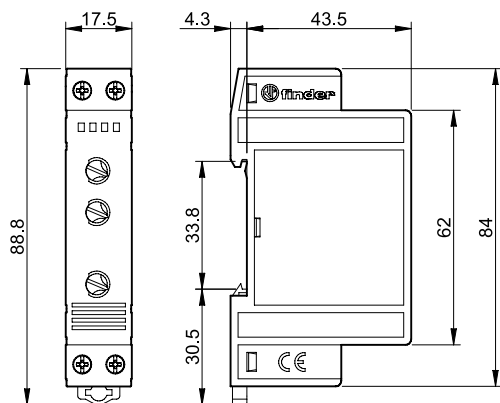

7H/7F
SERIES
PRODUCTS

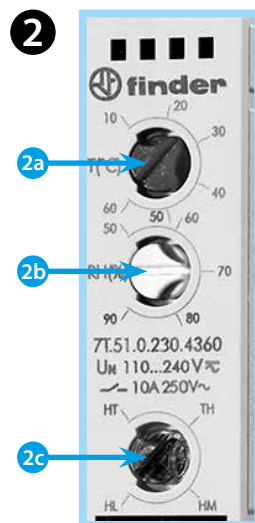

- Operating Control
- Incorporated Control
- Type 1.B action
- Pollution degree 2
- Rated impulse voltage 2.500 V

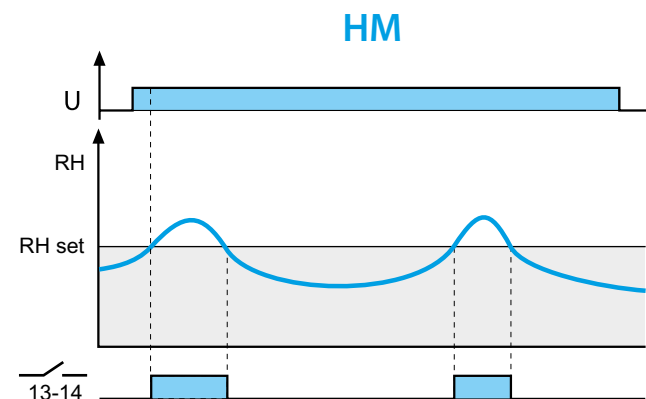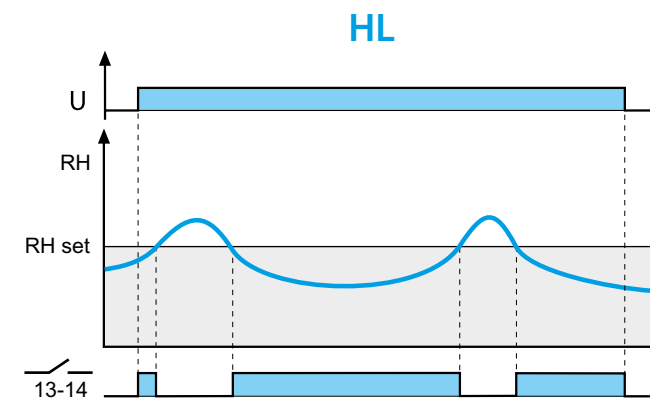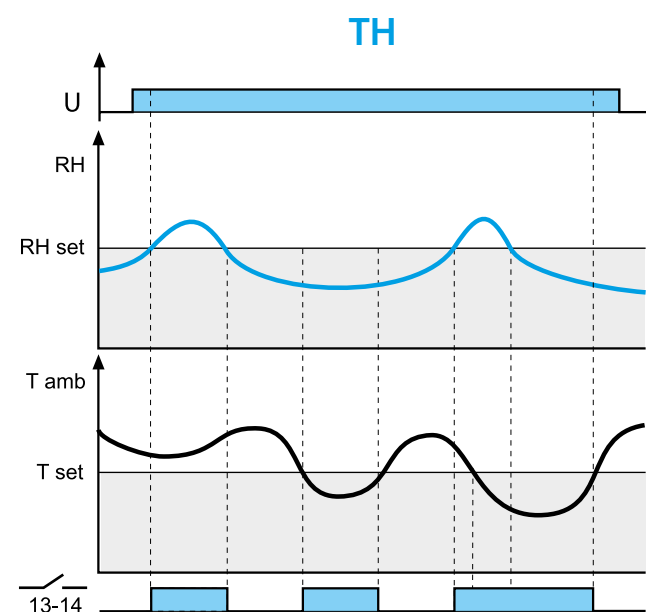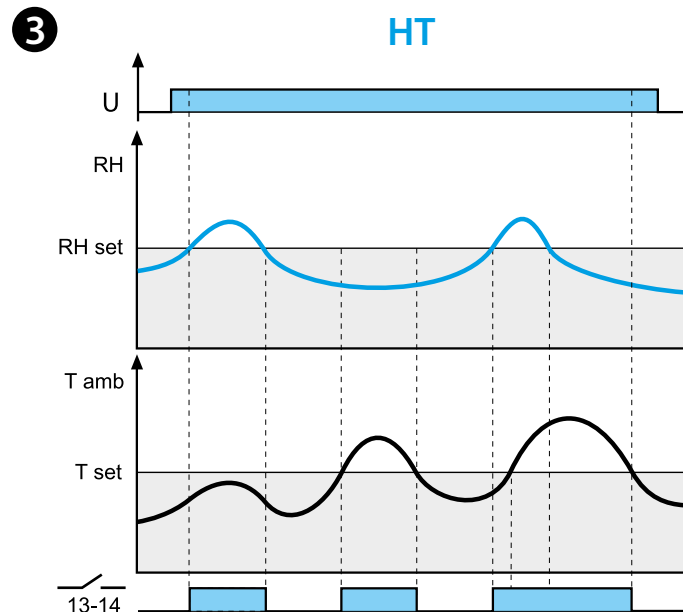

ESPAÑOL

7T.51.0.230.4360 TERMO-HIGROSTÁTICO

1 ESQUEMA DE CONEXIÓN

2 DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

- 2a** Temperatura T(°C)
- Rango de control de temperatura ajustable +10...+60°C
 - Histeresis de intervención (temperatura 4±2) K
- 2b** Humedad RH(%)
- Rango de control de humedad ajustable 50...90%
 - Histeresis de intervención (humedad 4±2) %
 - Funcionamiento con humedad hasta el 90%

2c Funciones: HT - TH - HM - HL

NOTA

2c LED: ON cuando el contacto 13-14 está cerrado

3 FUNCIONES

HT RH > RHset y/o Tamb > Tset

Termo-higrostató alimentado constantemente.

El contacto 13-14 cierra si la humedad ambiental (RH) es > que el valor de humedad ajustado (RHset) o si la temperatura ambiente (Tamb) es > que el valor de temperatura ajustado (Tset). Cuando el contacto está cerrado, el LED está encendido

TH RH > RHset y/o Tamb < Tset

Termo-higrostató alimentado constantemente.

El contacto 13-14 cierra si la humedad ambiental (RH) es > que el valor de humedad ajustado (RHset) O si la temperatura ambiente (Tamb) es < que el valor de temperatura ajustado (Tset). Cuando el contacto está cerrado, el LED está encendido

HL RH < RHset

Termo-higrostató alimentado constantemente.

El contacto 13-14 cierra si la humedad ambiental (RH) es < que el valor de humedad ajustado (RHset)

Cuando el contacto está cerrado, el LED está encendido

HM RH > RHset

Termo-higrostató alimentado constantemente.

El contacto 13-14 cierra si la humedad ambiental (RH) es > que el valor de humedad ajustado (RHset). Cuando el contacto está cerrado, el LED está encendido