CODESYS

finder



8A.58
8A.88


	8A.58.9.024.160C **8A.88.9.024.160C**
	U_N (12...24) V DC +–15% Class 2 source I < 200 mA
OUTPUT	8A.58.9.024.160C 8 NO (SPST) - EMR 6 A, 250 V AC1
OUTPUT	8A.88.9.024.160C 8 NO (SPST) SSR 3 A, 24 V DC1
INPUT	16 digital/analog (0...10 V)
	Auxiliary port, MAX 5 expansion modules
	(–20…+50)°C
	Open type, EN 60715 rail mounting Environmental Conditions: Extended Humidity 5-95 RH% Altitude 2000 m IP20

c UL us LISTED

ONLY FOR MOD: 8A.58




1

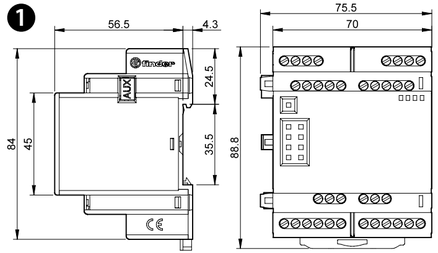


2


2a

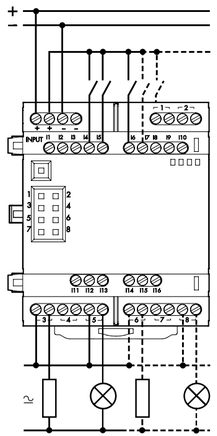


2b

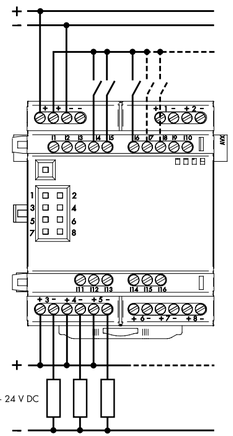

3

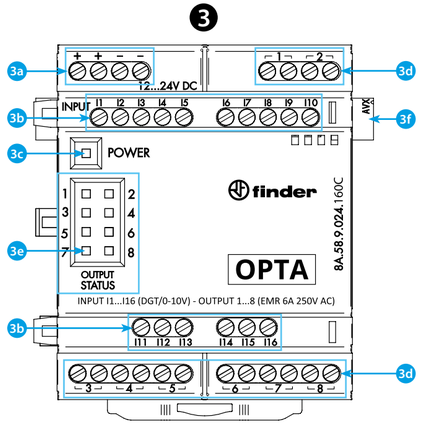

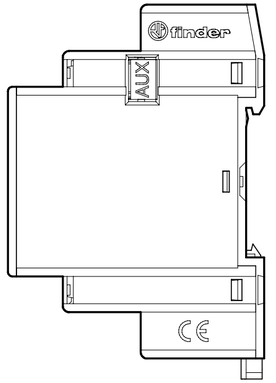

ESPAÑOL

8A.58.9.024.1600 versión salidas EMR
8A.88.9.024.1600 SSR versión salidas SSR

1 DIMENSIONES

2 ESQUEMA DE CONEXIONADO
- 2a Tipo 8A.58 EMR (Relés electromecánicos)
- 2b Tipo 8A.88 SSR (Relés de estado sólido)

3 VISTA FRONTAL
- 3a Bornes de alimentación 12...24 V DC
- 3b Bornes I1....I16 de entrada digital/analógica (0...10 V) configurables vía IDE
- 3c LED indicador de alimentación
- 3d Terminales de salida 1...8
  - Tipo EMR 8A.58.9.024.160C Contactos NA (SPST) 10 A 250 V AC
  - Tipo SSR 8A.88.9.024.160C Contactos NA (SPST) 3 A 24 V DC
- 3e LED de estado 1...8
- 3f Puerto para comunicación y conexión de módulos auxiliares

IMPORTANTE
Los módulos de expansión deben alimentarse de acuerdo con 3a y funcionan exclusivamente en conjunto con un controlador Opta al cual le puede conectar hasta 5 módulos de expansión en cadena.
No está previsto el funcionamiento autónomo de los módulos de expansión.

INFORMACIÓN PARA COMENZAR: opta.findernet.com
Para poder programar su Finder OPTA Tipo 8A.58/88, deberá instalar el entorno de desarrollo CODESYS y el complemento Finder, ambos disponibles en el sitio web opta.findernet.com.
Para conectar el Finder OPTA 8A.58/88 a su ordenador, necesitará un cable de datos USB-C.
Este mismo cable proporciona energía al 8A.58/88, como lo indica el LED.

NOTA
Si el dispositivo se utiliza de una manera no especificada por el fabricante, la protección proporcionada por el dispositivo puede verse afectada.

finder