




**1Y.GW.8.230.BS00  
SMART HOME GATEWAY**

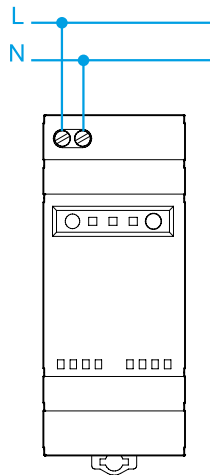

WORKS WITH

**YESLY  
BLISS2**



Finder YOU



## ITALIANO

1Y.GW.8.230.BS00

GATEWAY MODULARE Wi-Fi 2.4 GHz - Radio 868 MHz

Un (110...230)V AC (50/60 Hz)

### 1 INSTALLAZIONE

Installare il gateway su barra DIN e collegare fase e neutro. Dopo l'accensione, il LED bianco del Gateway lampeggerà con una luce bianca in dissolvenza, in attesa della configurazione. Utilizzare l'app **FINDER YOU** sia per la configurazione del cronotermostato smart BLISS2, sia per gli impianti YESLY. Per maggiori informazioni: scannerizza il codice QR in basso.

### 2 LED DI STATO

#### LED BIANCO

- **Lampeggio in dissolvenza:** in attesa di configurazione
- **Fisso:** connessione presente alla rete Wi-Fi e connessione presente al Cloud
- **2 lampeggi:** solo connessione alla rete Wi-Fi ma nessuna connessione al Cloud (rete internet non attiva)
- **3 lampeggi:** nessuna connessione alla rete Wi-Fi e nessuna connessione al Cloud (rete internet non attiva)

#### LED BLU

**Lampeggio:** invio dei comandi Bluetooth ai dispositivi

#### LED ROSSO

**Lampeggio:** invio dei comandi radio 868 MHz al Termostato Smart Bliss2 e ai suoi attuatori

### 3 SETTAGGIO GATEWAY

Per modificare l'intensità luminosa del led bianco del GATEWAY:

- premere il pulsante 1 volta: luminosità Bassa
- premere il pulsante 2 volte: luminosità Medio-Bassa
- premere il pulsante 3 volte: luminosità Medio-Alta
- premere il pulsante 4 volte: luminosità Alta

#### RESET

Premere il pulsante per >10 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica

#### REBOOT

Premere per togliere e ridare alimentazione al GATEWAY

MANUALE  
FINDER YOU

