
finder
RELAYING INNOVATION




7F.2x-5550
7F.3x-5550


7F.02
7F.03

	7F.2x.x.xxx.5550 **7F.2x.x.xxx.5550.0** **7F.3x.x.xxx.5550**	
	U_N 110...120 V AC (50/60 Hz) (8.120) U_N 230...240 V AC (50/60 Hz) (8.230)	
	P_N 120 V AC (50/60 Hz) 75/102 W P_N 230 V AC (50/60 Hz) 76/116 W	
OUT	m^3/h (50/60Hz)	550/605
	m^3/h (50/60Hz)	400/440
	dB (A)	75
	(–15...+55)°C (–30...+55)°C only for 7F.3x	
	IP54 / Type 12 -> 7F.2x IP54 / Type 3R -> 7F.3x	


c UL us
For Use on a Flat Surface of a Type 1, 12 Enclosure (For type 7F.2x)
For Use on a Flat Surface of a Type 1, 3R Enclosure (For type 7F.3x)
Use copper conductor only, 90°C min
Conductor size 14-18 AWG
Surrounding air temperature 55°C

1







2 7F.2x 7F.3x

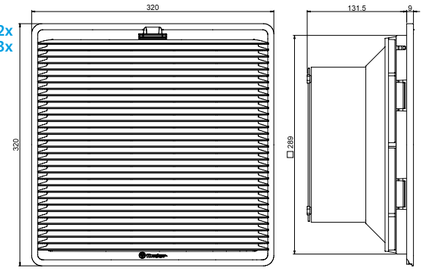



7F.02
7F.03




3





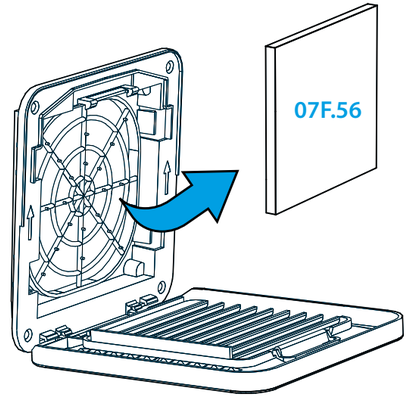

4

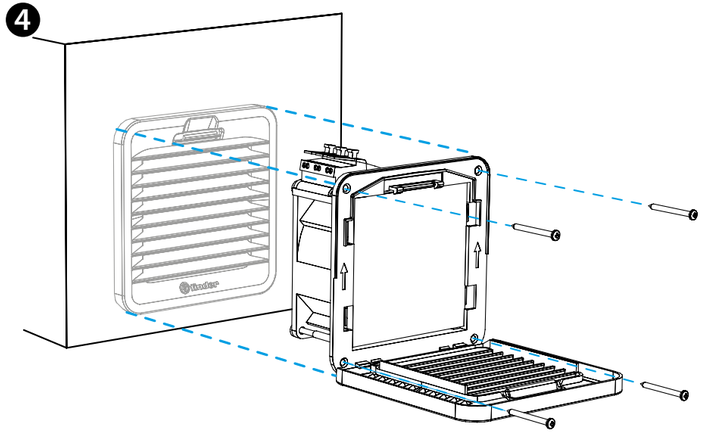

Utility Model - IB7F205XXXVXX - 03/26- Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

ESPAÑOL

PARA USO EN INTERIORES:
7F.20 VENTILADORES CON FILTRO
7F.21 VENTILADORES CON FILTRO FLUJO INVERSO

PARA USO EN EXTERIORES:
7F.30 VENTILADORES CON FILTRO
7F.31 VENTILADORES CON FILTRO FLUJO INVERSO

1 ESQUEMA DE CONEXIÓN AC

2 DIMENSIONES (mm)
7F.2x/3x **Ventilador**
7F.02/03 **Filtro**

3 APERTURA DE LA PARRILLA – SUSTITUCIÓN DEL FILTRO
Filtros de recambio: 07F.56 Ventilador
07F.55 Filtro de salida

CLASE DEL FILTRO
EU3 conforme DIN 24185 grado de filtración (80...90)%.

MATERIAL DEL FILTRO
Fibra sintética de estructura progresiva resistente a temperaturas hasta +100°C, autoextinguible, Clase F1 (DIN 53438).

4 MONTAJE (ejemplo)
El montaje solo con los clips es optimo para chapas con un espesor de 1.5 mm; también es posible con espesores de 2,5 mm.
Se aconseja la fijación con tornillos (adjuntos).
Par de apriete 0.3 Nm.

NOTA

PARA USO EN INTERIORES

7F.2x.x.xxx.5550	Ventilador	Color gris	RAL 7035
7F.2x.x.xxx.5550.**0**	Ventilador	Color negro	RAL 9004
7F.02.0.000.5000	Filtro de salida	Color gris	RAL 7035
7F.02.0.000.5000.**0**	Filtro de salida	Color negro	RAL 9004

PARA USO EN EXTERIORES

7F.3x.x.xxx.5550	Ventilador	Color gris	RAL 7000
7F.03.0.000.5000	Filtro de salida	Color gris	RAL 7000

finder