



RAPORT

SERIA 1T Termostate

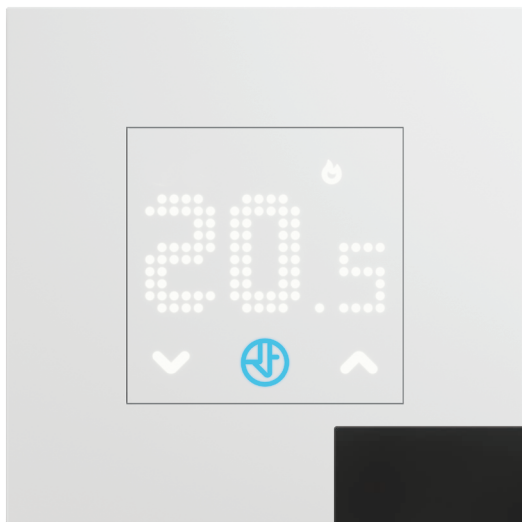

Tipul 1T.T1.8.230.0000

NOU

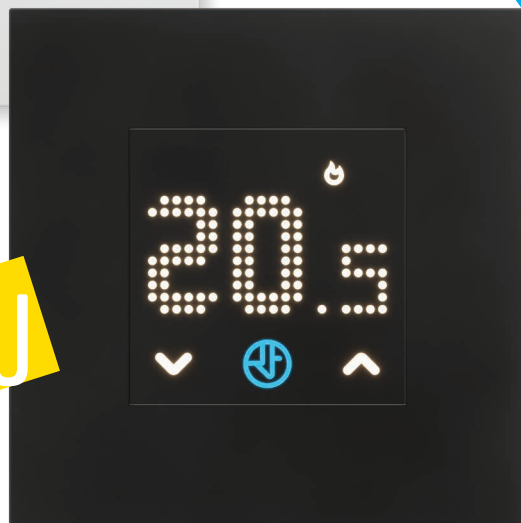

Tipul 1T.T1.8.230.2000

disponibil
și în culoarea
gri antracit

Termostat încastrabil în doze de perete Tipul 1T.T1

Simplu și versatil.

- Termostat și plăci de finisaj potrivite
- 1 contact comutator, 5 A
- Montaj în doze de 2 sau 3 module, sau doze rotunde de 65 mm
- Alimentare 110...230 V C.A.
- Afișaj LED



Comutator
Vară/Iarnă



Blocare
afișaj



Afișaj cu control
reglabil al luminozității



Setare
Zi/Noapte

Termostat și ramă ornament potrivită - Tipul 1T.T1



Încastrabil în doze de perete

Montaj în doze de 2 sau 3 module,
sau doze rotunde de 65 mm




"All-in-one"


Pachetul conține:
termostat, ramă ornament
și ramă suport



5 mm grosime
Aspect elegant și
modern


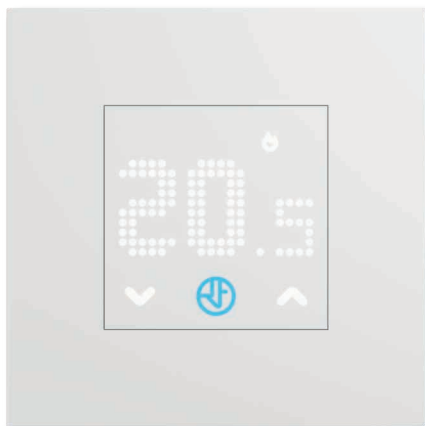


Tipul 1T.T1.8.230.0000

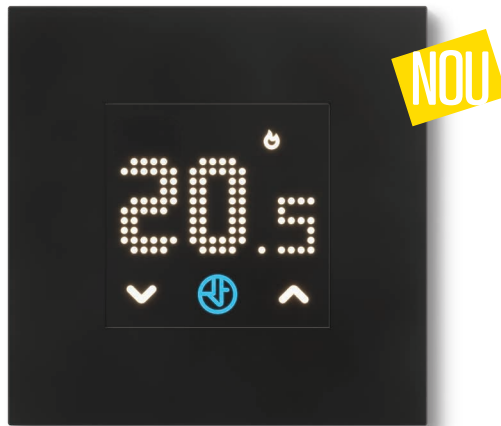


Tipul 1T.T1.8.230.2000


Montaj în doze de 2 module sau
doze rotunde de 65 mm

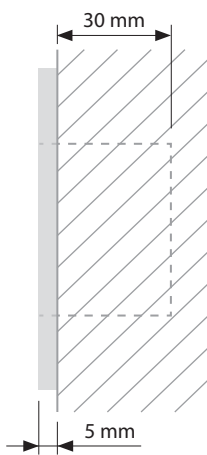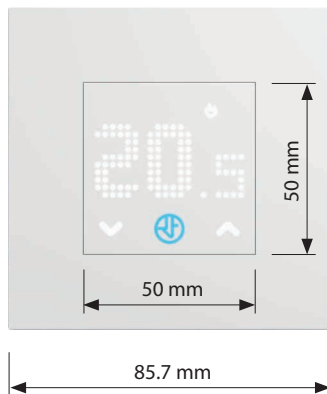

Montaj în doze de 3 module

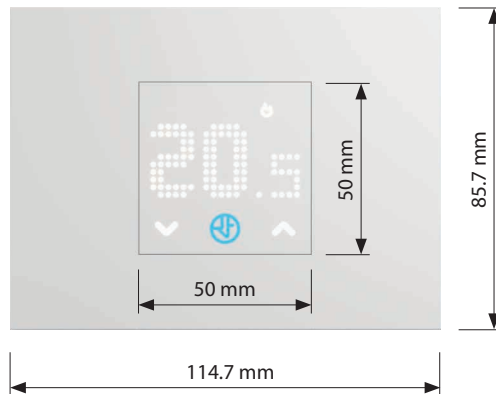

Schema de conexiune

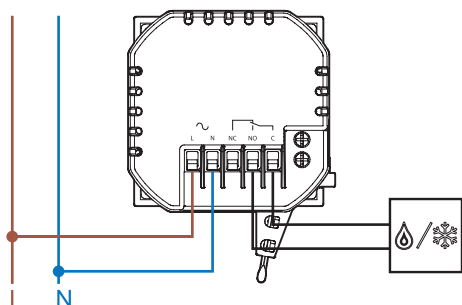

Terminale externe: senzor NTC și contact fără potențial

- Dacă **terminalele externe** nu sunt utilizate, termostatul se va raporta la senzorul de temperatură intern.
- Dacă există un **senzor NTC** extern de 10 kΩ, termostatul îl va considera ca punct de referință pentru temperatură.
- Dacă există un **contact fără potențial** închis pe terminale, acesta va seta termostatul în modul de noapte, modificând temperatura în conformitate cu setările meniului intern.